

ROZSDAMENTES GERMICIDLÁMPÁS ARMATÚRÁK (RM és RM-T)

Nagyobb páratartalmú helyeken, élelmiszeripari üzemekben, raktárakban igény lehet olyan lámpatestre, mely rozsdamentes acélból készült. Ez a kivitel is készül mind a négy teljesítményű lámpához. A nyitott alaptípus alumínium tükörrel is szerelhető, ez a rozsdamentes, tükrös kivitel. Ezzel a tükörrel egy adott helyre koncentrálható a sugárzás, miközben a tükör mögötti részt nem éri a közvetlen fény.


Nyitott armatúrák:



Armatúra megnevezése	Lámpa megnevezése	Lámpa átmérő (mm)	Lámpa hossz (mm)	Teljesítmény	Armatúra méretei
GA15 RM	G15T8	25,7	436,2	15	530x55x50
GA30 RM	G30T8	25,7	893,4	30	945x55x50
GA55 RM	G55T8	25,7	893,4	55	945x55x50

Az adat nem tartalmazza a foglalatot ami további 45 mm. A hossz mérethez hozzáadódik 2x30 mm fül a felszereléshez.

Tükrös armatúrák:

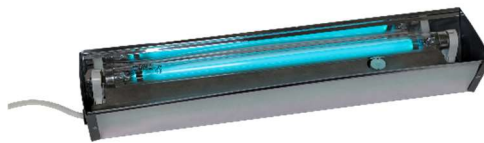

Armatúra megnevezése	Lámpa megnevezése	Lámpa átmérő (mm)	Lámpa hossz (mm)	Teljesítmény	Armatúra méretei
GA15 RM-T	G15T8	25,7	436,2	15	560x115x80
GA30T RM-T	G30T8	25,7	893,4	30	980x115x80
GA55T RM-T	G55T8	25,7	893,4	55	980x115x80

Az armatúra keskeny, falra rögzíthető része 50 mm széles.